Technisches Datenblatt

GZ-S-C … N

Aufstellmasse

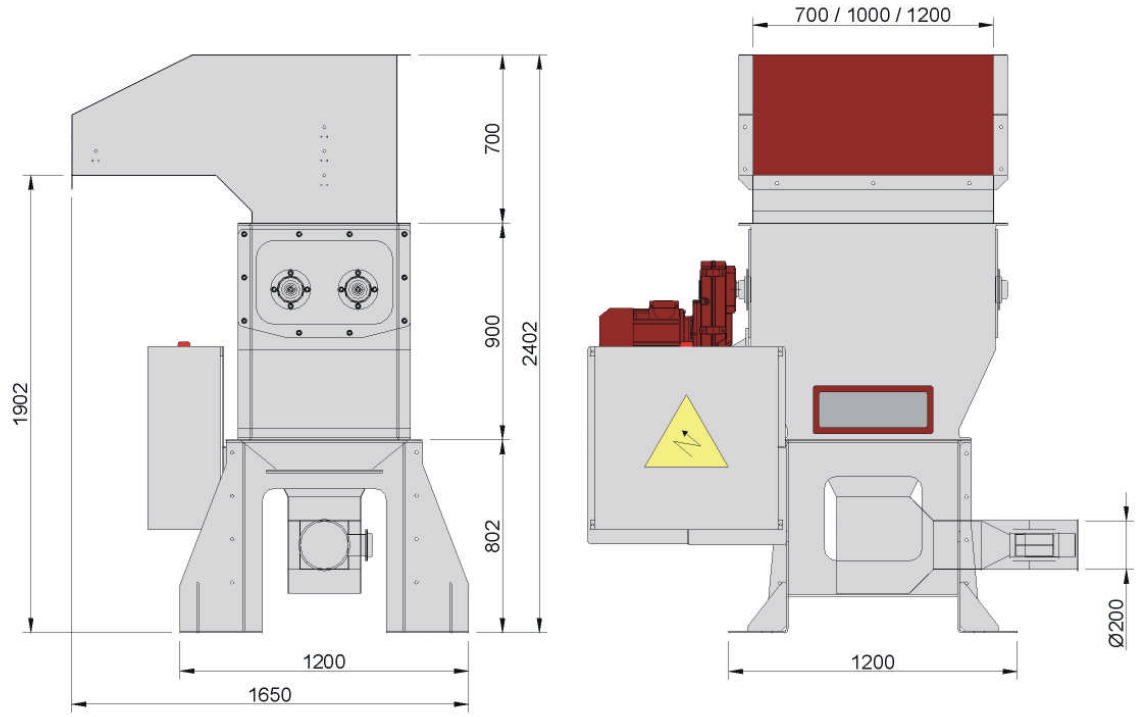

Technische Daten		GZ-S-C 700 N	GZ-S-C 1000 N	GZ-S-C 1200 N
Durchsatz [1]	(m³/h)	10 - 20	20 - 40	30 - 60
Geeignetes Material		EPS, EPP	EPS, EPP	EPS, EPP
Verarbeitbare Materialdichten	(Kg/m³)	10 - 30	10 - 30	10 - 30
Endproduktkorngröße [1]	(mm)	20 - 40	20 - 40	20 - 40
Befüllöffnung LxB	(mm)	700 x 600	1000 x 600	1200 x 600
Befüllhöhe	(mm)	1902	1902	1902
Gewicht	(Kg)	700	900	1100
Aufstellmasse LxBxH	(mm)	2100 x 1650 x 2402	2100 x 1650 x 2402	2200 x 1650 x 2402
Rohranschluss für Absaugung	(mm)	∅ 200	∅ 200	∅ 200
Installierte Motorleistung	(KW)	4,4	6,0	8,0
Elektrischer Anschluss		3 x 400V 50Hz	3 x 400V 50Hz	3 x 400V 50Hz

[1] je nach Materialtyp und Materialdichte

Optionen

- Vorbrecher mit Reversierfunktion bei Überlastung
- Variable Drehzahlregelung und Überlastbegrenzung für beide Vorbrecherantriebe
- Beschickungsband zur effektiveren Befüllung des Systems
- Absauggebläse und Puffersilo

Technische Änderungen vorbehalten / Alle Angaben ohne Gewähr

© by HEGER GmbH & Co KG